

Тест - петнаесто поглавље - први део

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Saturday, 11. April 2009., 22:04
Завршено дана	Saturday, 11. April 2009., 22:08
Утрошено време	4 min 8 s
Оцене	18/20
Оцена	9 од максимума 10 (90%)

1

Оцене: 1

IP протокол је:

(питање са више тачних одговора)

- Одаберите бар један одговор.
- ☒ а. Датаграм типа ✓
 - ☐ б. Са виртуелним каналом ✗
 - ☐ в. Са успоставом везе ✗
 - ☐ д. Без успоставе везе са потврдом ✗
 - ☒ е. Без успоставе везе ✓
 - ☐ ф. Не знам ✗


Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2

Оцене: 1

На слици је приказано

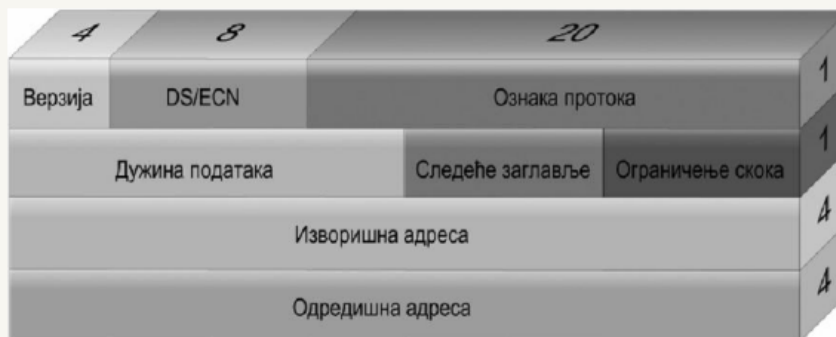

- Одаберите један одговор
- ☐ а. Заглавље IPv3 протокола ✗
 - ☐ б. Заглавље IPv4 протокола ✗
 - ☐ в. Заглавље IPv5 протокола ✗
 - ☒ д. Заглавље IPv6 протокола ✓
 - ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

Класом "C" адресирају се:

- Одаберите један одговор
- ☒ а. Мреже са релативно малим бројем станица ✓
 - ☐ б. Мреже са релативно великим бројем станица ✗
 - ☐ в. Мреже са изузетно великим бројем станица ✗
 - ☐ д. Мреже са изузетно великим бројем рутера ✗
 - ☐ е. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Јединица података (PDU) на мрежном слоју је:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Оквир ✗
- ☐ b. Сегмент ✗
- ☐ c. Датаграм ✓
- ☒ d. Рам ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно
Оцена за овај одговор је: 0/1.

5

Оцене: 1

Поље TTL означава:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Кашњење пакета у мрежи ✗
- ☒ b. Време живота пакета у мрежи и вредност овог поља се декрементира на сваком рутеру ✓
- ☐ c. Време живота пакета у мрежи и вредност овог поља се инкрементира на сваком рутеру ✗
- ☐ d. Средње време проласка пакета у мрежи ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Бродкаст адреса је адреса:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Намењена једној станици ✗
- ☒ b. Намењена свим станицама ✓
- ☐ c. Намењена групи станица ✗
- ☐ d. Намењена једној из групе станица ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Мрежни слој обезбеђује услугу:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Апликационом слоју ✗
- ☐ b. Слоју везе ✗
- ☒ c. Транспортном слоју ✓
- ☐ d. Слоју сесије ✗
- ☐ e. Слоју презентације ✗
- ☐ f. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

Адресно поље IPv6 протокола је:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 4 бајта ✗
- ☒ b. 16 бајтова ✓
- ☐ c. 32 бајта ✗
- ☐ d. 48 бајтова ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

Када TTL поље пакета достигне вредност 0 онда се:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. IP пакет одбацује и шаље ICMP порука ✓
- ☐ b. IP пакет одбацује и шаље IGMP порука ✗
- ☐ c. IP пакет одбацује и шаље ARP порука ✗
- ☐ d. IP пакет одбацује и шаље DHCP порука ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Рутер прихвата пакет, смешта га у локалну меморију и проверава контролни збир, и уколико је пакет без грешке рутер:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Обавештава одредишну станицу да је пакет без грешке ✗
- ☒ b. Шаље пакет следећем рутеру све док не дође до одредишне станице ✓
- ☐ c. Обавештава изворишну станицу да је пакет без грешке ✗
- ☐ d. Шаље пакет следећем рутеру, и обавештење предходном рутеру да је пакет без грешке ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

Ако желимо да направимо подмрежу онда се за подмрежу резервишу :

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Битови највеће тежине оног дела који је додељен адреси станице (хоста) ✓
- ☐ b. Битови највеће тежине оног дела који је додељен адреси мреже ✗
- ☐ c. Битови најмање тежине оног дела који је додељен адреси мреже ✗
- ☐ d. Битови најмање тежине оног дела који је додељен адреси станице (хоста) ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

Приликом подмрежавања, на подмрежни део и део за хостове делимо:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Део IP адресе, резервисан за хостове ✓
- ☐ b. Део IP адресе, резервисан за мрежну адресу ✗
- ☐ c. Део IP адресе, резервисан за бродкаст адресу ✗
- ☐ d. Део IP адресе, резервисан за маску подмреже ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Да би указали рутеру да не треба да врши деобу пакета

Одаберите један одговор

- ☐ a. Поље MF у IP заглављу се постави на вредност 1 ✗
- ☐ b. Поље MF у IP заглављу се постави на вредност 0 ✗
- ☒ c. Поље DF у IP заглављу се постави на вредност 1 ✓
- ☐ d. Поље DF у IP заглављу се постави на вредност 0 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14

Оцене: 1

Најзаступљенији формат заглавља IP пакета данас, је:

Одаберите један одговор

- ☐ a. IPv2 ✗
- ☒ b. IPv4 ✓
- ☐ c. IPv5 ✗
- ☐ d. IPv6 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Оцене: 1

Уколико се шаљу два IP пакета (1 и 2) на исто одредиште:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Пакет 2 не може да стигне пре пакета 1 ✗
- ☒ b. Пакет 2 може да стигне пре пакета 1 ✓
- ☐ c. Редослед пристизања директно зависи од L2CAP протокола ✗
- ☐ d. Редослед пристизања директно зависи од ARP протокола ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Оцене: 1

Која од адреса се користи као бродкаст адреса:

Одаберите један одговор

- ☐ a. 10.0.0.0 ✗
- ☐ b. 127.0.0.1 ✗
- ☐ c. 192.168.51.254 ✗
- ☒ d. 255.255.255.255 ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Оцене: 1

Одредити класе понуђених IP адреса.

64.36.29.87

Класа А ✓

190.168.23.57

Класа В ✓

192.168.22.57

Класа В ✓

192.168.26.57

Класа C ✓

224.0.0.9

Класа D ✓

242.242.42.24

Класа E ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Оцене: 1

Да би омогућили аутоматско додељивање IP адреса у некој мрежи та мрежа треба да има:

Одаберите један одговор

- ☐ a. OSPF сервер ✗
- ☒ b. DNS сервер ✗
- ☐ c. DHCP сервер ✓
- ☐ d. ARP сервер ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

19

Оцене: 1

Поље TTL у IP заглављу:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Представља укупан број рутера кроз које ће пакет проћи пре него што се одбаци ✓
- ☐ b. Представља број рутера кроз које ће пакет проћи пре него што стигне на одредиште ✗
- ☐ c. Представља време у милисекундама које пакет сме да проведе на мрежи ✗
- ☐ d. Представља средње време проласка пакета кроз мрежу ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

20

Оцене: 1

Мултикаст адреса је адреса:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Намењена једној станици ✗
- ☐ b. Намењена свим станицама ✗
- ☒ c. Намењена групи станица ✓
- ☐ d. Намењена једној из групе станица ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор